ATN TECHNOLOGY



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



АБРАЗИВНЫЕ КАМНИ

Инструмент и расходные материалы

ИЗДАНИЕ

2026

Для ремонта и обслуживания
пресс-форм и штампов

Содержание

Нажмите на строку, чтобы перейти к разделу

01 Пресс-формы и привод

Датеры для пресс-форм	03
Инструмент Dremel	04
Пневматические машинки	05
Оснастка для Dremel	08

03 Сварка и доводка

Проволока для сварки	22
Алмазная паста	23
Паста для смыкания пресс-форм	23

02 Шлифовка и полировка

Круги и подложки	09
Керамические камни	10
Алмазные бор-фрезы	11
Абразивные камни Bellstone	12
Твердосплавные бор-фрезы	12
Щётки и держатели	14
Надфили	15
Абразивные шарошки	17
Войлок для полировки	18
Шлифовальные головки и диски	19
Шлифовальная бумага	21

04 Инструмент для мастерской

Лупа, фонарь, тиски и ключи	24
Измерительный инструмент	30

05 Уход за пресс-формами

Очистители, смазки и консерванты	26

БРЕНДЫ В КАТАЛОГЕ

Besdia® Best Choice Best Partner · KEMET · BOSCH · ATN TECHNOLOGY · Bellstone · DREMEL · 3M

Датеры для пресс-форм

Датеры для ПФ

ATN-025

Материал Нержавеющая сталь · 52–60 HRC


Назначение Маркировка даты изготовления, класса, торговой марки и срока службы изделия.

Вращение 360° по горизонтали, 45° по вертикали.

Варианты Направление, дата, год, месяц, месяц-год, товарный знак, класс продукта.

РАЗМЕРЫ И ВАРИАНТЫ МАРКИРОВКИ

Ф3	3x6 3x8	3x6 3x8	3x6 3x8	3x6 3x8	3x6 3x8	3x6 3x8	3x6 3x8	3x6 3x8
Ф4	4x6 4x8	4x6 4x8	4x6 4x8	4x6 4x8	4x6 4x8	4x6 4x8	4x6 4x8	4x6 4x8
Ф5	5x8 5x10	5x8 5x10	5x8 5x10	5x8 5x10	5x8 5x10	5x8 5x10	5x8 5x10	5x8 5x10
Ф6	6x8 6x10	6x8 6x10	6x8 6x10	6x8 6x10	6x8 6x10	6x8 6x10	6x8 6x10	6x8 6x10
Ф8	8x8 8x10	8x8 8x10	8x8 8x10	8x8 8x10	8x8 8x10	8x8 8x10	8x8 8x10	8x8 8x10
Ф10	10x10 10x12	10x10 10x12	10x10 10x12	10x10 10x12	10x10 10x12	10x10 10x12	10x10 10x12	10x10 10x12
Ф12	12x10 12x12	12x10 12x12	12x10 12x12	12x10 12x12	12x10 12x12	12x10 12x12	12x10 12x12	12x10 12x12
Ф16	16x12 16x14	16x12 16x14	16x12 16x14	16x12 16x14	16x12 16x14	16x12 16x14	16x12 16x14	16x12 16x14
Ф20	20x12 20x14	20x12 20x14	20x12 20x14	20x12 20x14	20x12 20x14	20x12 20x14	20x12 20x14	20x12 20x14

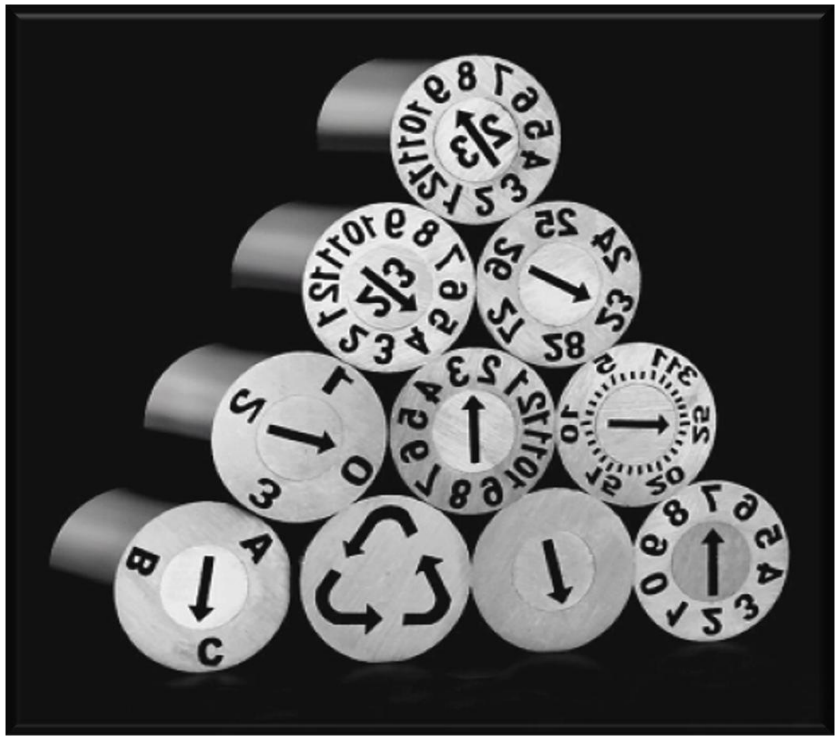





Инструмент Dremel

Насадка к машинке Dremel 3000 multitool



Идеальное приспособление для точной, тщательной работы в труднодоступных местах. Удобная рукоятка позволяет контролировать процесс резания, шлифования, полирования и выполнения других работ. Встроенная кнопка блокировки вала для быстрой и легкой смены насадки. Радиус кривизны 127 мм обеспечивает больший контроль и гибкость при работе. Легко присоединяется к инструменту Dremel.

Машинка универсальная Dremel 3000 multitool





Тип машины: гравер
Движение: вращательное
Частота: до 35 000/мин
Вес: 550 гр.
Уровень шума: 25 дБ
Цанга: патрон.
Питание: от сети
Возможности: фиксация шпинделя, регулировка скорости,блокировка кнопки включения
Комплектация: подбирается индивидуально.

Пневматические машинки

TL-06L

Машинка возвратно-поступательная



Движение: линейное
Длина хода: 0,6 мм
Частота: 35000/мин
Вес: 230 гр.
Уровень шума: 55дБ

TL-07M

Машинка возвратно-поступательная



Движение: линейное
Длина хода: 0,7 мм
Частота: 30000/мин
Вес: 190гр.
Уровень шума: 50дБ
Материал механизма: медь

TR-30 / 70 / 100 / 120

Машинка возвратно-поступательная



С запасным механизмом
Движение: линейное
Длина хода: 0.3, 0.7, 1.0, 1.2 мм
Частота: 25 000- 52 000
Об. мин
Вес: 185 гр.
Уровень шума: 55дБ

HFS-7

Машинка турбинная шлифовальная



Движение: вращательное
Частота: 75 000/мин
Вес: 120 гр.
Уровень шума: 60 дБ
Цанга: 3 мм

HFS-3 / HFS-6

Машинка турбинная шлифовальная



Движение: вращательное
Частота: 60000/мин (HFS-3) или 30 000 /мин (HFS-6)
Вес: 200 гр (HFS-3) или 400гр. (HFS-6)
Уровень шума: 60 дБ
Цанга: 3 мм(HFS-3) или 6 мм (HFS-6)

TOR-1

Машинка турбинная шлифовальная



Движение: вращательное
Частота: 65000/мин
Вес: 150 гр.
Уровень шума: 45 дБ
Цанга: 3 мм

Пневматические машинки

TN 26, 28

Машинка возвратно-поступательная «Пневмонапильник» TN 26,28





Движение: линейное
Длина хода: 5,10 мм
Частота: 11 000/мин
Вес: 600 гр.
Уровень шума: 70 дБ
Цанга: 5мм

TN 25

Машинка возвратно-поступательная







Движение: линейное
Длина хода: 5
Частота: 6 000/мин
Вес: 500 гр.
Уровень шума: 65 дБ
Цанга: 5мм

Пневматические машинки

MP-11

Машинка полировальная MP -11



Движение: вращательное
Частота: 18 000/мин
Вес: 900 гр.
Тип: пневматическая
Применение: полировка, шлифовка
Размер диска: 50мм,75 мм.
Крепление диска: резьба

TR-02

Машинка шлифовальная



Движение: вращательное
Частота: 25 000/мин
Вес: 600 гр.
Тип: пневматическая
Применение: полировка, шлифовка
Цанга: 3 мм,6 мм.
Крепление диска: резьба
Уровень шума: 65 дБ

MP-11

Машинка шлифовальная удлиненная MP -11



Движение: вращательное
Частота: 25 000/мин
Вес: 750 гр.
Тип: пневматическая
Применение: полировка, шлифовка
Цанга: 3 мм,6 мм.
Крепление диска: резьба
Уровень шума: 65 дБ

TR-01

Машинка шлифовальная угловая



Движение: вращательное
Частота: 25 000/мин
Вес: 600 гр.
Тип: пневматическая
Применение: полировка, шлифовка
Цанга: 3 мм,6 мм.
Крепление диска: резьба
Уровень шума: 65 дБ

Оснастка для Dremel

DRE-1

Оправка EZ-402 для DREMEL



Количество: 1 шт.
Совместимость: Диски типа EZ402
Оправка EZ 402 – 1шт.
Назначение: металлообработка
Хвостовик: 3.2 мм

DR10

Набор алмазных отрезных кругов для DREMEL и вращательной машинки



Количество: 10 шт.
Назначение: Резка металла.
Обрабатываемая поверхность: металл.
Хвостовик: 3 мм
Применение: металлообработка

DRE-11

Набор отрезных дисков для DREMEL



Количество: 11 шт.
Резьбовая головка- 1 шт.
Диск для резки металла тонкий- 3 шт.
Диск для резки металла - 4 шт.
Диск для резки пластика - 3 шт
Шлиф. головка с патроном -1 шт.
Оправка EZ 402 – 1шт.
Назначение: металлообработка
Хвостовик: 3.2 мм

DRE-52

Набор аксессуаров для DREMEL



Количество: 52 шт.
Резьбовая головка- 1 шт.
Усиленный диск для резки- 1 шт.
Обычный диск для резки - 36 шт.
Шлифовальная головка - 5 шт.
Шлиф. головка с патроном -1 шт.
Полировальная головка - 4 шт.
Головка для зачистки - 1 шт.
Универсальный зажимной патрон- 2 шт.
Назначение: металлообработка
Хвостовик: 3.2 мм

Шлифовальные и полировальные круги

SH10

Набор шлифовальных дисков для подложки с липучкой



Количество в наборе: 20 шт.
Назначение: Шлифовка, полировка .
Обрабатываемая поверхность: металл
Обратная сторона: Ткань
Доступные размеры: 25 – 125 мм
Шероховатость grit: 40 - 2000
Применение: металлообработка

DR 112

Набор отрезных кругов



Количество в наборе: 25 шт.
Назначение: Резка металла.
Обрабатываемая поверхность: металл.
Хвостовик: 3 мм (2шт)
Применение: металлообработка

P-13

Подложка с липучкой для шлифовальных кругов



Количество: 1 шт.
Доступные размеры: 25 – 125 мм
Хвостовик: 3мм , 6 мм
Основание: липучка

PV-12

Полировальный круг из войлока с подложкой



Количество в наборе: 10 шт.
Назначение: полировка
Обрабатываемая **поверхность:** металл
Хвостовик: 6 мм (1 шт)

Керамические камни

CFS1

Камни из керамического волокна Ceramic Fiber stone







Доступные размеры мм: 1 x 4 x100 1 x 6 x100 1 x 10 x100
Размер зерна абразива: #120#180 #250 #320 #400 #700 #1000 #1200
Назначение: полировка, шлифовка.

CFC1

Камни из керамического волокна Ceramic Fiber Stone cylindrical







Доступные размеры мм:
D3x100
Размер зерна абразива: #180 #250 #280 #360 #700 #1000 #1200
Назначение: полировка отверстий, расточка радиусов.

Алмазные бор-фрезы

Набор алмазных бор-фрез Botsian Diamond

BS30

Количество в наборе : 90 шт. · Обрабатываемая поверхность: металл. · Назначение: слесарная доработка · Цанга : 3 мм · Алмазное напыление : да · Варианты исполнения: в таблице ниже.



30 pcs/set

型 號 Model No.	6010U	6020U	6030U	6040U	6010E	6015E	6020E	30X	30Y	30Z	30S	60S
刃徑 φD	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	3.0	3.3	3.0	6.0
刃長 T	1	2	3	4	1	1.5	2	6	5	6	6	10
單價 Price												



型 號 Model No.	60M	80M	130M	60W	80W	130W	1310H	1315H
刃徑 φD	6.0	8.0	13	6.0	8.0	13	13	13
刃長 T	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	1.0	1.5
單價 Price								



型 號 Model No.	1310U	1315U	1320U	1325U	1330U	1335U	1340U	1345U
刃徑 φD	13	13	13	13	13	13	13	13
刃長 T	1	1.5	2.0	2.5	3	3.5	4	4.5
單價 Price								



型 號 Model No.	1310E	1315E	1320E	1325E	1330E	1335E	1340E	1345E
刃徑 φD	13	13	13	13	13	13	13	13
刃長 T	1	1.5	2.0	2.5	3	3.5	4	4.5
單價 Price								



30 pcs/set

型 號 Model No.	10A	15A	20A	25A	30A	35A	40A	50A	60A	80A	20T	30T
刃徑 φD	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0	2.0	3.0
刃長 T	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
單價 Price												



型 號 Model No.	10B	15B	20B	25B	30B	40B	50B	60B	80B	15R	20R	30R
刃徑 φD	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	1.5	2.0	3.0
刃長 T	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	12	12	14
單價 Price												



型 號 Model No.	10C	15C	20C	25C	30C	35C	40C	50C	60C	20P	30P	60P	30V
刃徑 φD	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7°	10°	26°	3.0
刃長 T	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	15	13	10
單價 Price													



型 號 Model No.	20F	30F	40F	50F	60F	30J	40J	50J	60J	50G	60G	30Q	60Q
刃徑 φD	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	3.0	4.0	5.0	6.0	5.0	6.0	3.0	6.0
刃長 T	10	10	10	10	10	15	13	13	13	12	12	5	10
單價 Price													

Абразивные камни и твердосплавные бор-фрезы

BLST-1

Камни абразивные набор 5-10 шт в наборе







Доступные размеры: 5x13x150 3x13x150 3x 6x 150 3x 3x 150
Размер зерна абразива: #120 #150 #180 #240 #320 #400 #600 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #3000
Назначение: полировка, шлифовка.

BF-3

Бор - фреза из карбида вольфрама



Количество: 10 шт.
Материал: карбид вольфрама
Обрабатываемая **поверхность:** металл.
Хвостовик: 3 мм
Применение: металлообработка

BF-6

Бор - фреза из карбида вольфрама



Количество: 8 шт.
Материал: карбид вольфрама
Обрабатываемая **поверхность:** металл.
Хвостовик: 6 мм
Применение: металлообработка

Твердосплавные бор-фрезы

BF-1

Бор - фреза из карбида вольфрама 1 шт.



Количество: 1 шт.
Материал: карбид вольфрама
Обрабатываемая **поверхность:** металл.
Хвостовик: 3 мм
Применение: металлообработка
Доступные размеры: 3,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 25.

BF-20B

Бор - фреза из карбида вольфрама набор 20шт.



Количество: 20 шт.
Материал: карбид вольфрама
Обрабатываемая **поверхность:** металл.
Хвостовик: 3 мм
Применение: металлообработка

BF-10

Бор - фреза из карбида вольфрама набор 10шт.



Количество: 20 шт.
Материал: карбид вольфрама
Обрабатываемая **поверхность:** металл.
Хвостовик: 3 мм
Применение: металлообработка

BF-20A

Бор - фреза из карбида вольфрама набор 20шт.



Количество: 20 шт.
Материал: карбид вольфрама
Обрабатываемая **поверхность:** металл.
Хвостовик: 3 мм
Применение: металлообработка

Щётки и держатели

CUB-2

Мини щетка из латунной проволоки



Доступные размеры мм: 205x25x23
Материал щетины: латунь
Количество в наборе: 5 шт.
Назначение: удаление ржавчины и иных загрязнений и отложений.

CFD-461


Держатели для керамического камня



Подходят на размеры
мм: 1x04x100 1x06x100 1x 10x100
Назначение: полировка,шлифовка.

CUB-1

Мини щетка из латунной проволоки

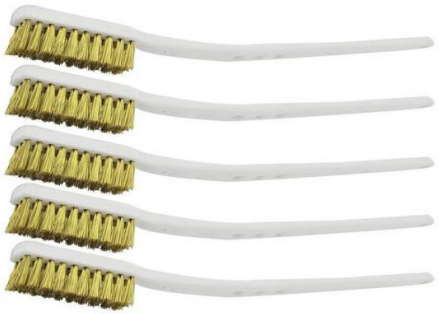

Доступные размеры мм: 175x12x20
Материал щетины: латунь
Количество в наборе: 5 шт.
Назначение: удаление ржавчины и иных загрязнений и отложений.

CMG-9

Щетки (медь, сталь) для полировки



Количество в наборе: 9 шт.
Обрабатываемая поверхность: металл.
Назначение: полировка
Цанга: 3 мм
Материал щетки: Сталь, Медь

Надфили

T-1


Набор надфилей



Доступные размеры мм: 5x180
Количество в наборе: 10 шт.
Назначение: слесарная обработка поверхностей.

BDT-11


Набор алмазных надфилей Botzian Diamond

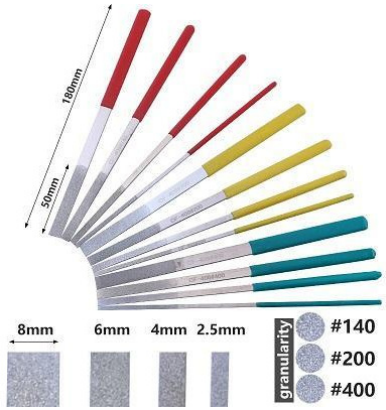

Алмазное напыление: присутствует
Количество в наборе: 12 шт.
Назначение: слесарная обработка поверхностей.
Длина мм: 180
Ширина мм: 2,5, 4, 6, 8
Зернистость: 140,200,400

DT-1

Набор алмазных надфилей Diamond technology

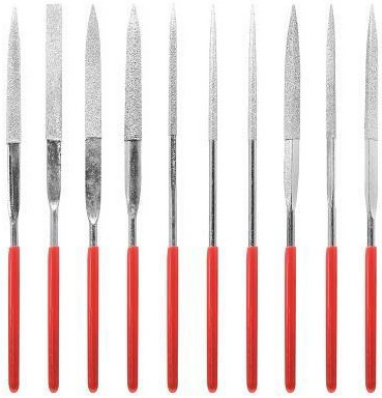

Доступные размеры мм: 5x180
Алмазное напыление: присутствует
Количество в наборе: 10 шт.
Назначение: слесарная обработка поверхностей.

BDT-12

Набор алмазных надфилей Botzian Diamond




Алмазное напыление: присутствует
Количество в наборе: 12 шт.
Назначение: слесарная обработка поверхностей.
Длина мм: 180
Ширина мм: 2,4,6,8

Алмазные надфили

DT-12

Набор алмазных надфилей Diamond technology

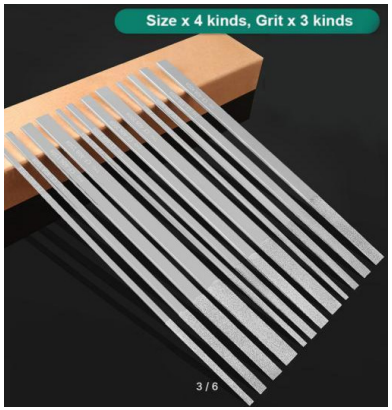

Алмазное напыление: присутствует
Количество в наборе: 12 шт.
Толщина: 0.4 -1.5 мм (конус)
Назначение: слесарная обработка поверхностей.
Длина мм: 180
Ширина мм: 2,4,6,8
Зернистость: 140,200,400

BDT-6

Набор алмазных надфилей Botzian Diamond



Доступные размеры мм: 3x150
Алмазное напыление: присутствует
Количество в наборе: 6 шт.
Назначение: слесарная обработка поверхностей в узких и искривленных местах

DT-2

Набор алмазных надфилей для машинки Diamond technology



Алмазное напыление: присутствует
Количество в наборе: 12 шт.
Хвостовик: 3мм
Назначение: слесарная обработка поверхностей.
Длина мм: 70
Ширина мм: 2,4,6

BDT-5

Набор алмазных надфилей Botzian Diamond



Алмазное напыление: присутствует
Количество в наборе: 5 шт.
Назначение: слесарная обработка поверхностей.
Длина мм: 180

Шарошки и войлок

SG-100


Шарошки набор Mix



Количество: 100 шт.
Зернистость: 120, 150, 240
Обрабатываемая поверхность: металл.
Цанга: 3 мм
Диаметр абр. головки мм: 4,5,6,8,10

VG-100


Войлок для полировки набор mix

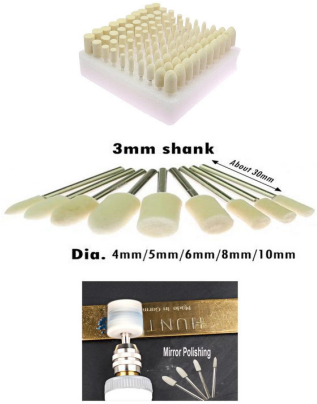

Количество: 100 шт.
Обрабатываемая **поверхность:** металл.
Назначение: полировка
Цанга: 3 мм
Диаметр абр. головки мм: 4,5,6,8,10

VRG-100


Шарошки для полировки (резина, воловья кожа) набор

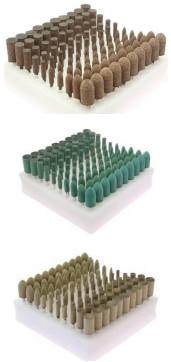

Количество: 100 шт.
Обрабатываемая **поверхность:** металл.
Назначение: полировка
Цанга: 3 мм
Диаметр абр. головки мм: 4,5,6,8,10

VRG-100

Шарошки для полировки MIX (резина, воловья кожа,войлок,керамика) набор

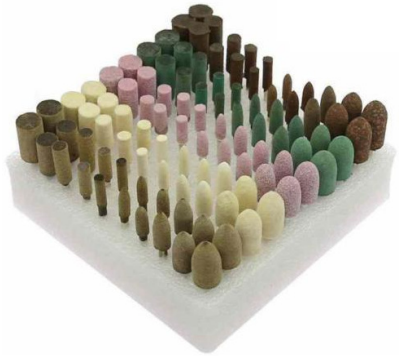

Количество: 100 шт.
Обрабатываемая **поверхность:** металл.
Назначение: полировка
Цанга: 3 мм
Диаметр абр. головки мм: 4,5,6,8,10

Войлок для полировки

VG-6

Войлок для полировки



Количество: 1 шт
Обрабатываемая **поверхность:** металл.
Назначение: полировка
Цанга: 6 мм
Диаметр абр. головки **мм:** 20,25,30,35,40 мм.

VG-10

Войлок для полировки набор mix



Количество: 10 шт.
Обрабатываемая **поверхность:** металл.
Назначение: полировка
Цанга: 3 мм
Диаметр абр. головки мм: 12,14,16,18,20

V1

Щетки для финишной полировки из войлока



Количество в наборе: 20 шт
Обрабатываемая поверхность: металл.
Назначение: полировка
Цанга: 3 мм
Диаметр верхней части: 25 мм.

VGP-36

Войлок для полировки плоский



Количество: 6 шт
Обрабатываемая **поверхность:** металл.
Назначение: полировка
Цанга: 3 мм
Доступный размер, мм:
- 4x4x45
- 6x6x45
- 8x8x45
- 10x10x45
- 12x12x45

Щётки, круги и шлифовальные головки

ABR-1

Щетки для предчистовой полировки,шлифовки ABR-1 набор



Количество в наборе: 20 шт
Обрабатываемая поверхность: металл.
Назначение: полировка
Цанга: 3 мм
Диаметр верхней части: 25 мм.

ABR-2

Круги нейлоновые для полировки,шлифовки ABR-2 набор 30 штук.



Количество в наборе: 30 шт
Обрабатываемая поверхность: металл.
Назначение: полировка
Цанга: 3 мм
Диаметр верхней части: 28 мм.

BSH-6

Бумага шлифовальная рулон



Длина: 6м
Ширина: 2.5 см
Зернистость: 150, 240, 320, 400, 600
Обрабатываемая **поверхность:** металл, дерево.
Вид шлифовки: влажная, сухая.

SBR6

Шлифовальная головка лепестковая (хвостовик 6 мм)




Количество: 1 шт
Обрабатываемая поверхность: металл.
Назначение: шлифовка
Цанга: 6 мм
Материал: наждачная бумага
Зернистость: 240, 320
Диаметр головки мм: 16,20,25,30,40,50,60,80

Шлифовальные диски, барабаны и фрезы

D2550-101

Набор шлифовальных дисков

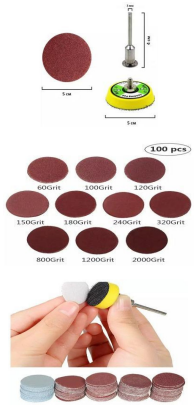

Количество в наборе: 101
Подложка: в комплекте 1шт.
Зернистость: 60,100,120,150,180,240,320, 800,1200,2000.
Обрабатываемая поверхность: металл.
Назначение: полировка
Диаметр круга: 25 или 50 мм
Цанга: 3 мм

D-25-50

Набор шлифовальных дисков



Количество в наборе: 50
Подложка: в комплекте 1шт.
Зернистость: 60,100,120,150,180,240,320, 800,1200,2000.
Обрабатываемая поверхность: металл.
Назначение: полировка
Диаметр круга: 25 мм
Оправка: не входит в комплект

D-51

Набор Шлифовальных барабанов



Количество в наборе: 51
Оправка: в комплекте 6 шт.
Зернистость: 80
Обрабатываемая поверхность: металл.
Назначение: полировка
Диаметр: 6.5-12.5 мм
Цанга: 3 мм

D50

Набор фрез с алмазным покрытием Botsian Diamond



Количество в наборе: 50 шт.
Обрабатываемая поверхность: металл.
Назначение: слесарная доработка
Цанга: 3 мм
Алмазное напыление: да

Шлифовальная бумага

W-10

Водостойкая шлифовальная бумага в листах А4





Количество в наборе: 10- 50
Водостойкость: да
Зернистость: 80,120,180,220,360,400,500, 600,800,1000,1200,2000,3000
Обрабатываемая поверхность: металл.
Назначение: полировка, шлифовка.
Размер листа: 230 х280 мм

Водостойкая шлифовальная бумага в листах 3М





Количество в наборе: 10- 50
Водостойкость: да
Зернистость: 150,220,400,600,800,1000,1200
Обрабатываемая поверхность: металл.
Назначение: полировка, шлифовка.
Размер листа: 230 х280 мм

Проволока для сварки

L-13

Проволока для лазерной сварки сталь 1.2344/ 4Х5ФС /QuF13 Туба/Dim



Длина прутка: 500мм
Количество прутков: 200шт
Доступная толщина прутка: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6.
Твердость: 38 - 42 HRC
Применимость: Лазерная сварка, TIG, MIG.
Химический состав (%): C 0,45 Si: 0,82 **Mn:** 0,50 Cr: 4,75 Mo: 1,10 P: 0,03 V: 0,80

L-10

Проволока для лазерной сварки сталь 1.2311/ 1.2738/QUFe10 Туба/Dim



Длина прутка: 500мм
Количество прутков: 200шт
Доступная толщина прутка: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6.
Твердость: 30 - 36 HRC
Применимость: Лазерная сварка, TIG, MIG.
Химический состав: C:0,28 Si:0,47 **Mn:** 0,61-0,98 Mo:0,98 Cr:2,35

CU

Проволока для лазерной сварки медь



Длина прутка: 500мм
Количество прутков: 200шт
Доступная толщина прутка: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6.
Твердость: 20 HB
Применимость: Лазерная сварка, TIG, MIG.
Химический состав Cu: 95,0 Si: 2,90
Mn: 0,8

AL 7075

Проволока для лазерной сварки



Длина прутка: 500мм
Количество прутков: 200шт
Доступная толщина прутка: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6.
Применимость: Лазерная сварка, TIG, MIG.

Пасты для полировки и смыкания

PA-11

Паста алмазная для полировки



Описание:
Тип: алмазная паста
Основа: масляная
Зернистость: самая тонкая 05\0, тонкая 1\0, средняя 5\3, грубая 10\7
Упаковка: шприц
Вес нетто: 10гр.
Назначение: полировка
Обрабатываемая поверхность: металл,стекло,пластик.

RED-21

Паста шабровочная слесарная красная



Описание:
Тип: паста для смыкания (шабровочная)
Основа: масляная
Цвет: красный
Упаковка: банка
Вес нетто: 500гр.
Назначение: металлообработка, смыкание пф,посадка по краске.
Применимость: ПФ, Штампы,притирка деталей.

Лупа и фонарь

ATN-L1

Лупа увеличительная с подсветкой





Габаритные размеры:
1)ATNL1-90 - 75: 214*35 мм
2)ATNL1-75 - 65: 202*35 мм
3)ATNL1-65- 65: 190*35 мм
Увеличение: 1)ATNL1-90 - 5x-10x 2)ATNL1-75 - 6x-15x 3)ATNL1-65- 8x-20x
Подсветка: диодная
Питание: батарейки AAA или аккумулятор

FPR-1

Фонарь слесарный заряжаемый с магнитом





Материал: АБС
Цвет изделия: черный + оранжевый
Цвет света: белый + красный
Тип источника света: диоды XPE + COB
Режим освещения: 3 режима (свет XPE, белый свет COB, стробоскоп красного света COB)
Питание от: встроенная аккумуляторная батарея (в комплекте)
Метод зарядки: зарядка через USB
Водонепроницаемость: IPX4
Размер: 20 см x 4 см x 2,3 см

Тиски и ключи

ATN-24

Наклонные тиски



Габаритные размеры: 185x192x115
Применимость: лазерная сварка,шлифовка, металлообработка.
Тип: Тиски наклонные
Функционал: 90 градусов вертикальное вращение.

ATN-34

Плоские тиски



Габаритные размеры: 196x56x153
Применимость: лазерная сварка, шлифовка, металлообработка.
Тип: Тиски наклонные

GK-1

Набор профессиональных гаечных ключей с храповым механизмом



Доступные варианты наборов:
- 5 шт. (10-17)= 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм
- 7 шт. (8-19) = 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм
- 8 шт. (8-22) = 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм
- 10 шт. (8-22) = 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм
- 12 шт. (8-19) = 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм
- 12 шт. (6-24) = 6 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм

Материал: Cromium-vanadium Steel
Покрытие: Cr
Упаковка: сумка

GK-2

Набор профессиональных гаечных ключей с храповым механизмом и гибкой головкой



Доступные варианты наборов:
- 4 шт (8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм)
- 6 шт. (8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм
- 8 шт. (8-19) = 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм
- 9 шт. (8-22) = 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм
- 12 шт. (8-19)= 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм

Материал: Cromium-vanadium Steel
Покрытие: Cr
Упаковка: сумка

produce@atn-technology.ru / +7 937 874-32-04

Антикоррозионная защита

FJ-03

Желтый прозрачный антикоррозионный агент с добавкой, блокирующей следы от пальцев.



Этот продукт специально приготовлен с использованием импортных антикоррозийных добавок, пленочных агентов, диспергаторов и отечественного рафинированного минерального масла научными методами и строгой технологией. Однородная мягкая пленка, не течет, не затвердевает, функция дренажа и потоотделения рук особенно сильна, металл всегда сохраняет первоначальный цвет и блеск, в то же время может использоваться в качестве смазки, в большинстве случаев может быть точно собран с маслом, все свойства достигли международного передового уровня. В то же время он соответствует международным стандартам безопасности и охраны окружающей среды.

- Тонкий антикоррозийный агент, используемый для сухой поверхности металла, период защиты от коррозии в помещении - более одного года;
- Тонкий антикоррозийный агент - срок защиты от ржавчины в помещении более двух лет;
- Толстослойный герметичный тип - срок защиты от ржавчины в помещении более трех лет. Вы также можете настроить антикоррозийные агенты для различных требований для клиентов. Способ применения: перед использованием встряхните, вставьте маленькую красную трубку в распылитель и распылите в нужном месте.

Артикул: FJ-03

J1002

Яркий зеленый антикоррозийный агент для пресс-форм



Этот продукт особенно подходит для защиты от ржавчины и консервации пресс-форм и аксессуаров, а также для защиты от ржавчины различных металлических деталей и приборов. Он обеспечивает тонкую зеленую мягкую пленку, не затвердевает, обладает мощным дренажом, потоотделением рук и сверхмощной антикоррозийной функцией, а также отличными смазочными свойствами. Обеспечивает защиту от отпечатков пальцев, не повреждает масляную пленку из-за изменения температуры и влажности. Литье под давлением и резиновые формы могут использоваться непосредственно без очистки, а пленка автоматически удаляется во время литья под давлением и впрыска пластика. Период защиты от ржавчины в помещении более двух лет.

Способ применения: перед использованием встряхните, вставьте маленькую красную трубку в распылитель, нанесите состав на поверхность, толщина пленки контролируется количеством распыления.

Артикул: J1002

Упаковка: 450 мл

produce@atn-technology.ru / +7 937 874-32-04

Консервация и разделение

FJ103

Белый экспресс-консервант для пресс-форм



Этот продукт подходит для защиты от ржавчины и консервации пресс-форм и штампов, а также для защиты от ржавчины различных металлических деталей после обработки. Он обеспечивает тонкую белесую по цвету мягкую пленку, не затвердевает, обладает мощным дренажом, потоотделением рук и сверхмощной антикоррозийной функцией, а также отличными смазочными свойствами. Легко смывается очистителем. Не повреждает защитную пленку из-за изменения температуры и влажности. Литье под давлением и резиновые формы могут использоваться непосредственно без очистки, а консервант будет автоматически удаляется во время литья под давлением и впрыска пластика. Обычное применение - дает защиту до 1 года. Период защиты от ржавчины в помещении - более двух лет.

Способ применения: перед использованием встряхните, вставьте маленькую красную трубку в распылитель, нанесите состав на поверхность, толщина пленки контролируется количеством распыления.

Артикул: FJ103

Упаковка: 450 мл

FJ302

Разделитель для литья изделий с менее чем 5% силикона



Высокоэффективное средство для литья изделий из пластмасс. Высокопроизводительное и высококачественное силиконовое масло – от 5 до 10 %, бесцветное, без запаха, высокотемпературное, нетоксичное, хороший эффект защиты пресс-формы от отложений за счет эффекта защитной полировки. Не загрязняет и не повреждает пресс-форму и заготовку, в то же время обладает такими преимуществами, как защита от ржавчины, смазка и повышение поверхностной отделки пластиковых деталей. Широко используется в производстве различных пластмасс, резины, стекла, металлических кристаллов и т.д., а также может использоваться в качестве смазки в химическом волокне, текстильной, полиграфической, пищевой и бумажной промышленности, а также в качестве краткосрочного антикоррозийного агента для металлических изделий. Способ применения: перед использованием встряхните этот продукт и равномерно распылите на расстоянии 15-30 см от распылителя. Варианты этого продукта в трёх исполнениях:

- с большим количеством силикона,
- с малым количеством силикона
- и очень малым количеством силикона (безсиликоновый)

Артикул: FJ302

Упаковка: 450мл

Очистители пресс-форм

FJ201

Очиститель для форм смывка антикора, растворитель жиров, следов старой смазки



Эффективное средство для очистки пресс-форм. Смывает любой антикор и следы смазки, удаляет жиры. В соответствии с фактическим состоянием изготовления, использования, уплотнения и материала пресс-формы, была разработана уникальная специальная формула для масляных пятен, грязи и углеродных отложений на поверхности пресс- формы, которая обладает мощной очистительной силой, может быстро удалять грязь с поверхности пресс-формы и имеет функцию автоматической сушки, которая не повреждает поверхность пластмассы и краски.

Способ применения: вытереть грязь на поверхности пресс-формы тряпкой, чтобы ускорить скорость очистки и уменьшить остатки на поверхности пресс-формы; использовать этот продукт на расстоянии около 20 см от места, подлежащего очистке

Артикул: FJ201

Упаковка: 450 мл

FJ202

Super Mould Cleaner активное очищающее средство для пресс-форм



В соответствии с фактическим состоянием изготовления, использования, уплотнения и материала пресс-формы, была разработана уникальная специальная формула для масляных пятен, грязи и углеродных отложений на поверхности пресс-формы, которая обладает мощной очистительной силой, может быстро удалять грязь с поверхности пресс-формы и имеет функцию автоматической сушки, которая не повреждает поверхность пластмассы и краски.

Способ применения: вытереть грязь на поверхности пресс-формы тряпкой, чтобы ускорить скорость очистки и уменьшить остатки на поверхности пресс-формы; использовать этот продукт на расстоянии около 20 см от места, подлежащего очистке, нажать насадку для вертикальной очистки. Этот продукт может повредить поверхность пластика и краски!

Артикул: FJ202

Упаковка: 450мл

Очистка и смазка

FJ4201

Активный очиститель следов поликарбоната и клея



Очиститель следов пластика и нагара, кроме ПП, ПЭ. Мощный и быстрый растворитель цианокрилата / поликарбоната

ОСТОРОЖНО ! Содержит летучий растворитель Состав используется для удаления следов ЦА клея (502)

Способ применения: Этот продукт распыляется на поверхность, которая должна быть очищена от слоя клея 502, в течение 1-2 минут клей 502 подвергается химическому действию, размягчается, пузырится, становится хрупким, затем отделяется от поверхности клея, затем полностью отделяется только с помощью медного шпателя или руки.

Примечание: Данный продукт способен вызвать эрозии на некоторых подложках из пластика, плексигласа и других материалов, его можно использовать только после обнаружения отрицательной реакции; Данный продукт может вызвать раздражение кожи и глаз, при использовании можно распылить данный продукт на поверхность клея во избежание загрязнения кожи и глаз, при случайном попадании в глаза следует немедленно промыть водой.

Артикул: FJ4201

Упаковка: 450мл

FJ402

Ejector Pin Lubricating смазка для толкателей на минеральной основе



Смазка для толкателей, масло на минеральной основе Рабочая температура - 180 градусов Этот продукт использует уникальную формулу, обладает превосходной адгезией и смазкой, может предотвратить износ и спекание толкателей при высокой температуре. Подходит для смазки толкателей пресс- формы, рабочих валов ТПА, цилиндра, скользящего стержня и рельс и т.д. Не вызывает коррозии металлической поверхности, не влияет на вид поверхности отливки. Способ

применения: перед использованием встряхните баллон, вставьте маленькую красную трубочку в распылитель и распылите по местам, требующих смазки.

Артикул: FJ402

Упаковка: 450 мл

Измерительный инструмент

5301-10

Индикатор SHAHE 0-10 мм



Количество: 1 шт
Бренд: SHAHE
Назначение: металлообработка.
Сертификация:
Евротест (CE), RoHS
Диапазон измерений: 0-10 мм
Тип дисплея: Аналоговый
Расположение: Вертикальное
Минимальный шаг: 0.01мм
Варианты: 0-5,0-10,0-20,0-30,0-50
Точность: 0.02

5313-02

Индикатор рычажковый SHAHE 0-0.2 мм



Количество: 1 шт
Бренд: SHAHE
Назначение: металлообработка.
Сертификация:
Евротест (CE), RoHS
Диапазон измерений: 0-0.2 мм
Тип дисплея: Аналоговый
Расположение: Вертикальное
Минимальный шаг: 0.02мм
Точность: 0.02 мм

5312-08A

Индикатор рычажковый SHAHE 0-0.8 мм



Количество: 1 шт
Бренд: SHAHE
Назначение: металлообработка.
Сертификация:
Евротест (CE), RoHS
Диапазон измерений: 0-0.8 мм
Тип дисплея: Аналоговый
Расположение:
Вертикальное
Точность: 0.02мм

5217-25

Цифровой микрометр SHAHE 0-25мм



Количество: 1 шт
Бренд: SHAHE
Назначение: металлообработка.
Сертификация:
Евротест (CE), RoHS
Диапазон измерений: 0-25 мм
Тип дисплея: Цифровой
Минимальный шаг: 0.01мм
Варианты: 0-25,25-50,50-75,75-100.
Точность: 0.03

Цифровые штангенциркули

Штангенциркуль цифровой SAHE 0-150мм



Количество: 1 шт
Бренд: SHAHE
Назначение: металлообработка.
Сертификация:
Евротест (CE), RoHS
Диапазон измерений: 0-150 мм
Тип дисплея: Цифровой
Минимальный шаг: 0.01мм
Точность: 0.02 мм
Варианты поставки: 0-150,0-200,0-300.

Штангенциркуль цифровой INSIZE 0-150мм



Количество: 1 шт
Бренд: INSIZE
Назначение: металлообработка.
Сертификация:
Евротест (CE), RoHS
Диапазон измерений: 0-150 мм
Тип дисплея: Цифровой
Минимальный шаг: 0.01мм
Точность: 0.01 мм
Варианты поставки: 0-150,0-200,0-300.

ATN TECHNOLOGY
mail:produce@atn-technology.ru
tel: +79378743204
Russia, 2026